

São Paulo, 18 de março de 2026

MEMORIAL DESCRITIVO

O seguinte memorial descritivo refere-se ao projeto de **02 modelos** de vitrines para exposição de camisas da seleção brasileira de futebol, como parte integrante da exposição temporária “AMARELINHA” do museu do futebol (SP) com abertura prevista para 21 de maio de 2026.

1. VITRINES MODELO 01 e 02

*Os dois modelos de vitrine possuem exatamente os mesmos materiais, acabamentos e especificações, distinguindo-se entre si apenas em relação as medidas de cada peça. Considerar **02** peças de cada modelo, totalizando **04** unidades.*

Cada modelo de vitrine é constituída por uma base em metalon 30 x 30 mm com fechamento em tecido tipo voil, tampo e sobretampo em mdf 15 mm conforme medidas e acabamento descritos em projeto. Possui base com iluminação embutida (considerar material elétrico e de iluminação) e pedestal para fixação de busto de manequim para acomodação das camisas. Para fechamento e proteção do acervo a ser exposto considerar cúpulas de acrílico cristal 8 mm.

- **Base de apoio:** peça para elevação da base em 10 cm. Deverá ser estruturada em MDF 9 mm com fechamento em comp. Flexível nas laterais e acabamento em pintura na cor azul escuro (especificação a definir);
- **Estrutura em metalon com fechamento em tecido:** considerar dupla camada de tecido tipo voil, cor a definir. Para fixação do tecido a base em metalon deverá ser revestida em compensado flexível 6 ou 2 mm nas partes superior e inferior da estrutura. Todo o conjunto deverá ser pintado em cor azul escuro (especificação a definir);
- **Tampo e sobretampo:** peça em MDF 15 mm com acabamento em pintura. Prever corte em router.
- **Base retroiluminada:** peça fixada sobre o tampo da vitrine, estruturada em compensado flexível com fechamento em disco de acrílico leitoso. Prever iluminação interna com neon de led e/ou fita led.
- **Pedestal para manequim:** Para fixação do manequim deverá ser executada peça em metalon tubular diâmetro 30 mm fixado sobre sapata em chapa metálica conforme medidas descritas em projeto, com acabamento em pintura (especificação da cor a definir). A peça deverá ficar embutida na base retroiluminada e será preciso conferir as

condições de fixação nos manequins que serão fornecidos pelo museu antes de executar a peça.

- **Cúpulas de acrílico:** executada em acrílico cristal 8 mm (ou com espessura indicada por fornecedor específico) constituída de 03 partes complementares. Apoiadas na base da vitrine serão encaixadas e fixadas pelo sobretampo.




** imagem ilustrativa do modelo 01 de vitrine. Considerar versão final apresentada no projeto executivo.*



** imagem ilustrativa do modelo 02 de vitrine. Considerar versão final apresentada no projeto executivo.*

TAMPO
PREVER CORTE EM ROUTER

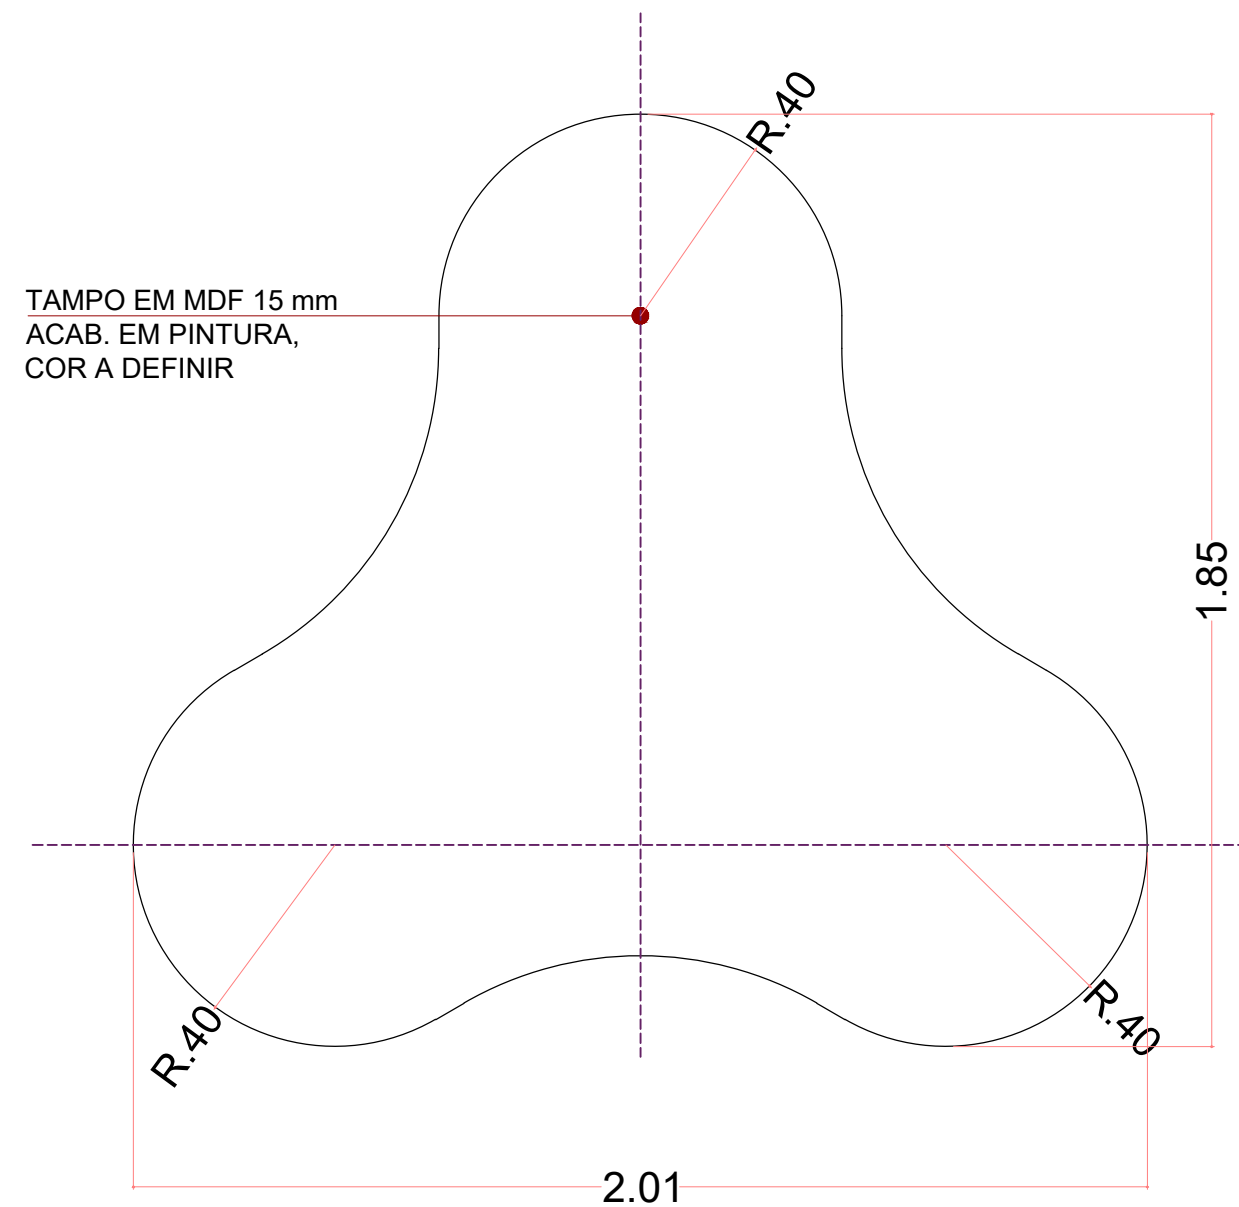

SOBRETAMPO
PREVER CORTE EM ROUTER

